



Moniteur Industriel en Coffret Inox

ELIOS 17K

Fanless



Caractéristiques


- Moniteur Industriel Fanless en coffret inox 316L
- Ecran LCD TFT 17" à rétro-éclairage Led SXGA 1280 x 1024
- Dalle tactile résistive
- IP69K six faces - Résistance haute pression (80bars)
- Compatible avec tous PC - Standard VGA
- Connectique étanche - Longueur de câble à choisir
- Alimentation Industrielle interne
- Nombreuses options disponible (fixation, Wifi,...)



IP 69K



Châssis en inox 316L
Dalle tactile avec protection




Connectique
Presse-étoupe inox



Empreinte VESA

Plan d'implantation

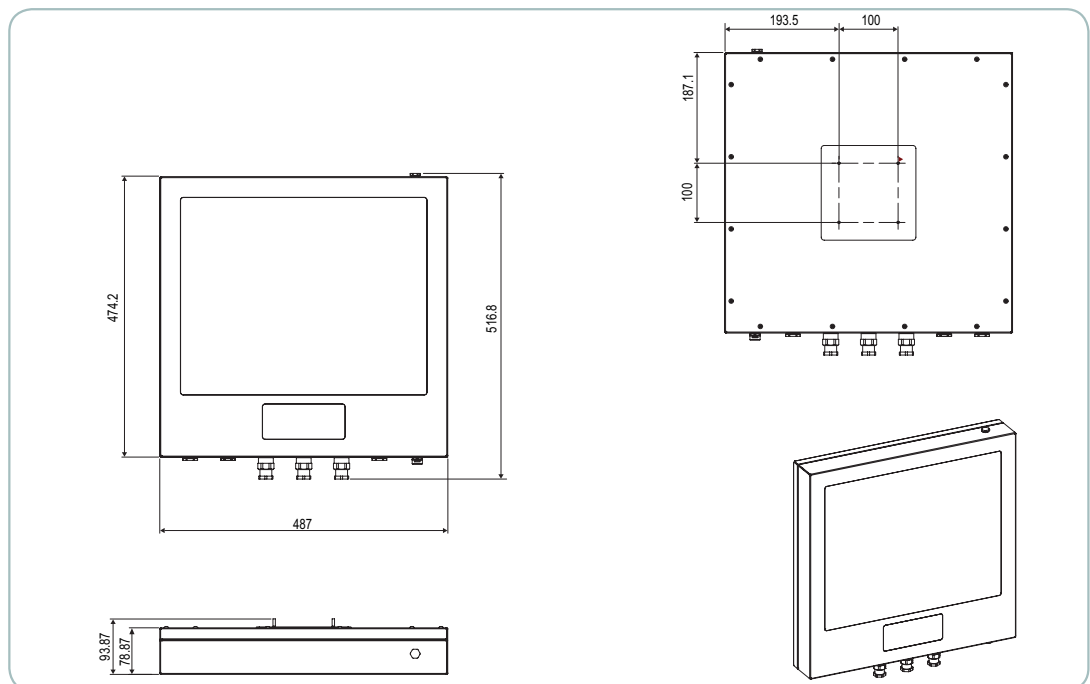



Informations Techniques

CHÂSSIS	Coffret	Tôle inox type 316L brossage vertical S4
	Couleurs	Sans - Lexan face avant
	Fixation	Empreinte VESA 100 compatible - Solution de fixation en inox : Pied sol - Mural
PROTECTION	IP69K six faces	Nettoyage à haute pression (pression entre 8K/1K kPa) - température de 80°C
AFFICHAGE / ÉCRAN	Taille de l'écran / Diagonale	17" - Technologie Backlight LED
	Surface d'affichage	338 x 270 mm
	Résolution native	1280 x 1024 SXGA
	Prise en charge des couleurs	16.7 millions
	Pas de masque (pixel)	0.264 mm
	Luminosité	350 cd/m2
	Contraste	1000 : 1
	Angle maximum de vision	Horizontal : 170° - Vertical : 170°
DALLE TACTILE	Technologie résistive (5 fils)	Drivers Windows 2000 / XP / 7 / Linux
CONNECTIQUE <i>A choisir en fonction de vos besoins</i>	Cordon secteur CE22 (AC~)	Longueur de câble : 3, 4.5 ou 9.5 mètres
	Option câble USB	Longueur de câble : 5 mètres
	Option câble VGA	Longueur de câble : 5 mètres
COMMANDES / VOYANTS	En face avant	Bouton Marche/Arrêt Voyant d'alimentation Touches de réglage de luminosité
	VENTILATION	Fanless (Sans ventilation) - Refroidissement par convection naturelle
	DIMENSIONS	Dimensions en mm (L x H x P)
Poids net en kg		11.0
ALIMENTATION	Version courant alternatif AC~	Entrée : 90-264 VAC - Fréquence : 47/63Hz - Puissance consommée : 50 W max.
	Sécurité	EN60950-1
NORMES & CERTIFICATIONS	EMC	EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024, EN-61000-4-2, EN-61000-4-3, EN-61000-4-4, EN-61000-4-5, EN-61000-4-6, EN-61000-4-8, EN-61000-4-11
	Indice de protection	DIN-400-50 IP-69K
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	0° ~ + 35°C
	Température de stockage	- 20 + 60°C
	Humidité sans condensation	5 95 %
GARANTIE	2 ans Pièces et main-d'œuvre	Retour atelier
	OPTION & ACCESSOIRES	XCORDSEC3/IP69K
XCORDSEC5/IP69K		Câble Alimentation - Longueur : 4.5 m
XCORDSEC10/IP69K		Câble USB - Longueur : 9.5 m
CA/EL17K/USBDALLE5M		Câble Alimentation - Longueur : 5 m
CA/EL17K/VGA5M		Câble VGA Male - Longueur : 5 m
PIEDTABLEVESA100/DF		Support Pied de table VESA75/100
BOIT/ET		Boite de raccordement connectique en inox 316L - jusqu'à 5 câbles
X/SUPPORTMUR/VIK		Support mural en Inox 316L
OPT/PIEDTUBE/1400/LY		Pied sol en Inox 316L / Disponible avec support clavier (/LY)

Référence de Commande

Référence Commande	Description
ELIOS 17KRT/AC	Moniteur industriel Fanless en coffret Inox 316L - IP69K - LCD TFT 17" - Dalle Tactile - Compatible VGA - 230VAC

Ne pas oublier de faire votre choix de câble

Pour les options et les accessoires : **consultez-nous.**

Liste de Colisage

-	Câble en fonction de vos demandes
1	Manuel d'utilisation (support numérique)
1	Pilote nécessaire (support numérique)
1	Licence des logiciels (format étiquette)
1	Fiche de Production & Tracabilité

Ce document n'est pas contractuel et peut être modifié à tout moment sans préavis